


Tenda a bracci estensibili con catena inox e cassonetto a scomparsa parziale montata su barra quadra 40x40.
L'installazione può essere effettuata sia a parete che a soffitto, in entrambi i casi se con comando ad arganello si può avere un'inclinazione massima di 30°.
Se realizzata con motore con manovra di soccorso l'inclinazione massima ottenibile è di 25-30°.


BQC COMPACT BOX




Dimensioni della tenda chiusa
installazione a parete o a soffitto




Inclinazione Braccio
installazione a parete o a soffitto

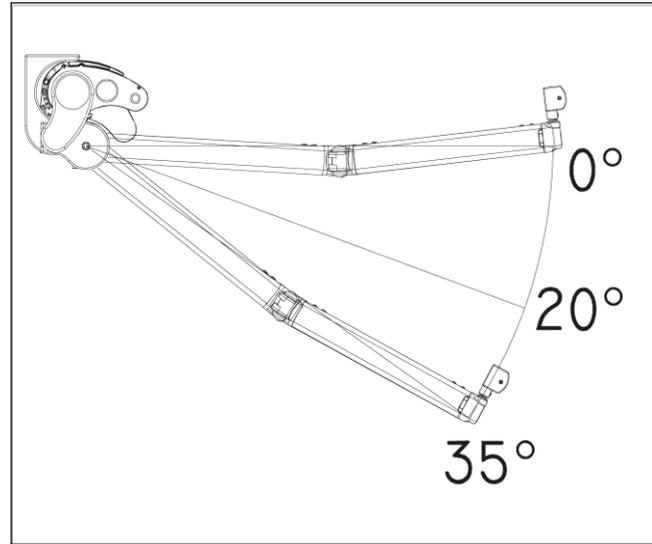


Terminale

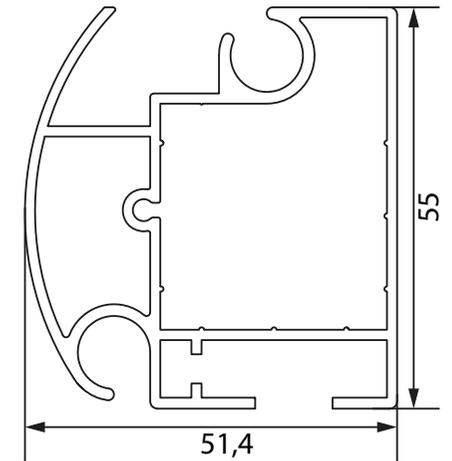




Scivolo
snodato



Profilo Bracci

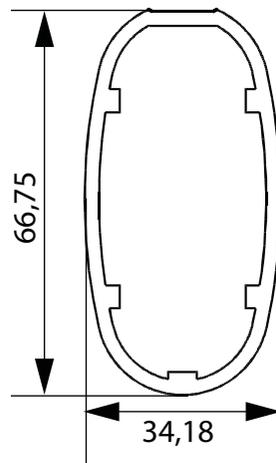

Ingombro staffa parete soffitto

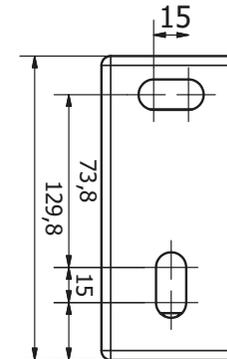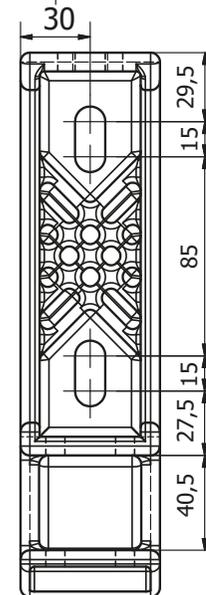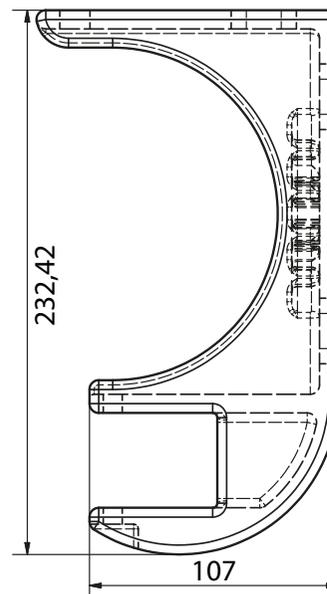

Caratteristiche tecniche

