







I nostri sistemi scorrevoli a battente senza profili verticali sono la soluzione ideale per creare spazi funzionali e confortevoli tutto l'anno, mantenendo al contempo la massima luminosità. Facili da installare e incredibilmente versatili, sono perfetti per chiudere ogni tipo di ambiente, da balconi e terrazzi a pergolati, bar, ristoranti e verande. Il sistema di scarico del peso a pavimento garantisce maggiore stabilità e facilità d'uso. Durante l'estate, puoi aprirli completamente per godere di uno spazio aperto e arioso, mentre in inverno diventano chiusi e accoglienti, proteggendo l'ambiente dagli agenti atmosferici e dai rumori esterni. Eleganti e luminosi, questi sistemi aggiungono un tocco di raffinatezza agli spazi, senza compromettere il comfort o la funzionalità.

Tabella tecnica Scarico peso a pavimento


Altezza massima	300 cm
larghezza max e min ante*	da 70 a 80 cm
Vetro	Vetro temperato stratificato 5-5-2 trasparente.
Apertura centrale	SI
Apertura esterna	SI

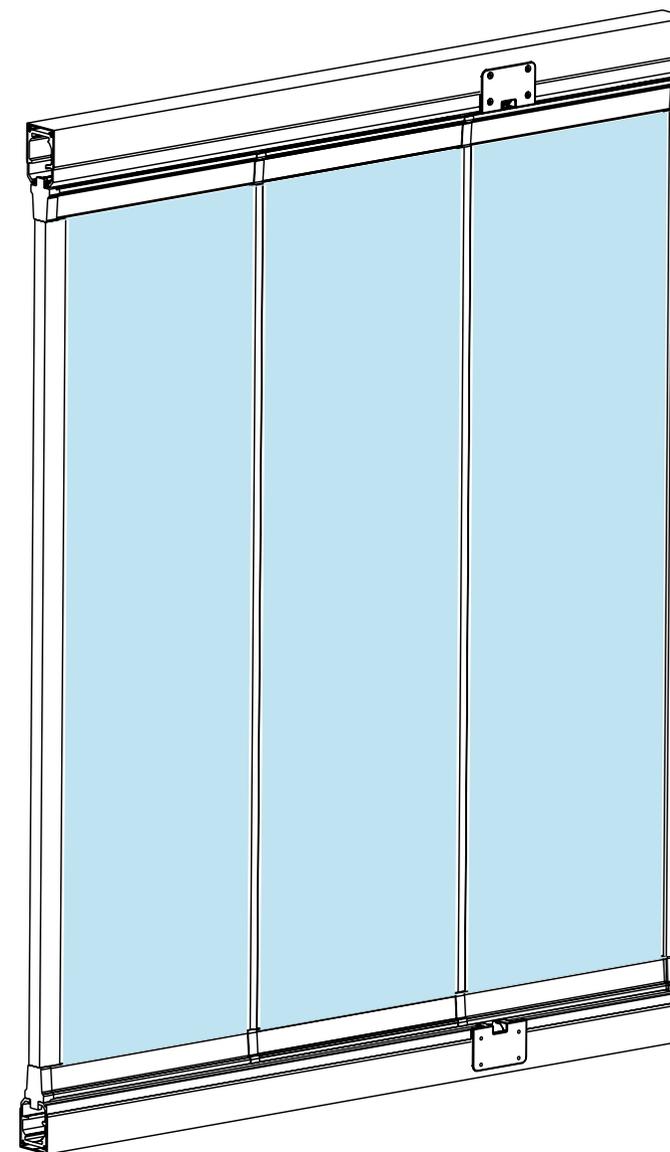


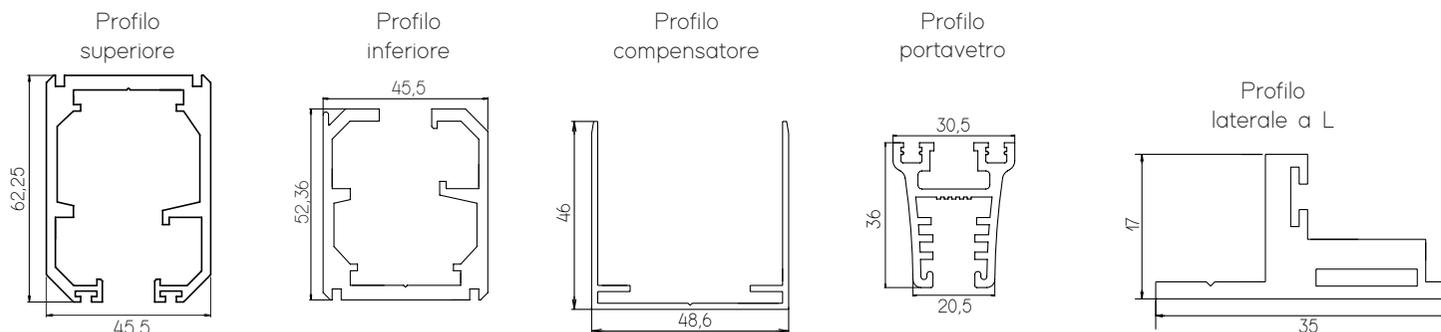


SCHEMA RILIEVO MISURE

Pomolo (di serie)

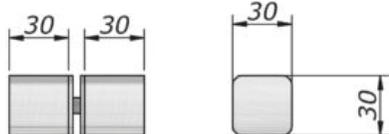


serratura con riscontro (optional)

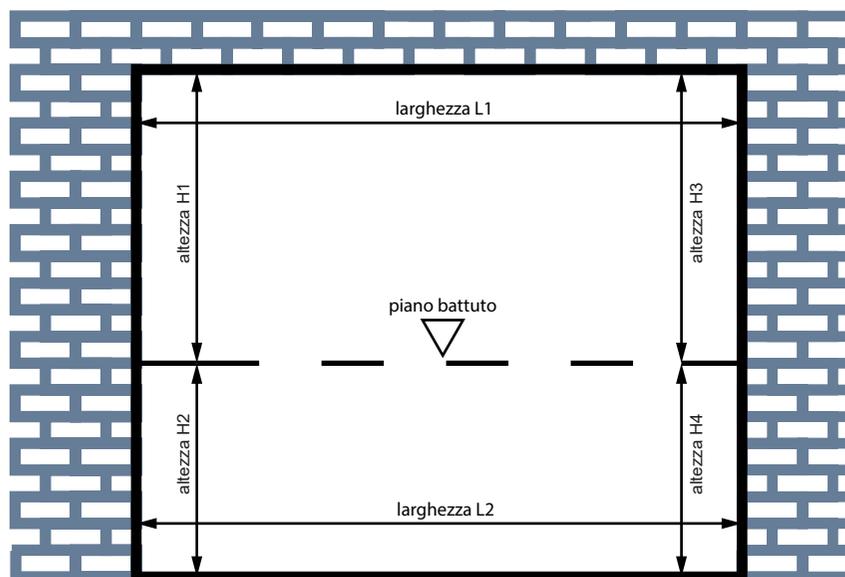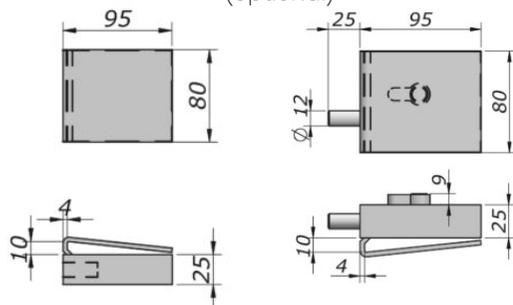

Sequenza rilievo misure:

1. Definire il punto di riferimento dei piani.
2. A partire da quello che chiameremo piano di riferimento, si rileva il piano battuto.
3. Rilevare $H1+H2+H3+H4$ eseguire inoltre una misurazione delle altezze non superiore a 50 cm l'una dall'altra.
4. Verificare il piombo delle pareti laterali.
5. A seguito dei rilievi vari ricavare lo squadro più grande realizzabile all'interno della luce vano al quale si dovrà dare la giusta tolleranza per effettuare l'ordine, comunicandoci le MISURE FINITE DI PRODUZIONE.

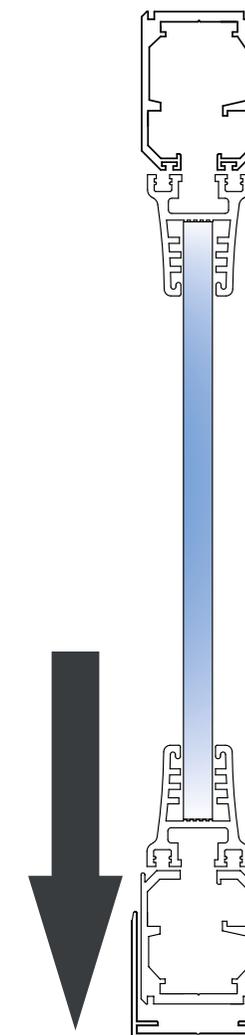

Scarico del peso
100% a terra